



### PARAMETRAR

Dimensioner	289 x 71 x 242 cm
Säkerhetsområde	639 x 369 cm
Säkerhetsområde (m2)	19,2 m <sup>2</sup>
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	2-12 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3

### FUNKTIONER

Torn	1 st
Stege	1 st





INTERAKTION



GLIDNING




KLÄTTRING

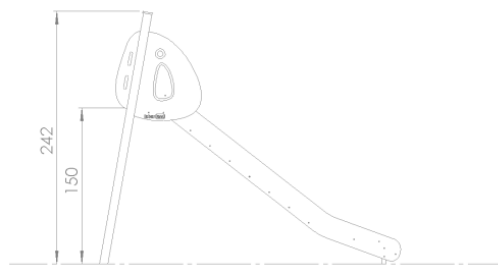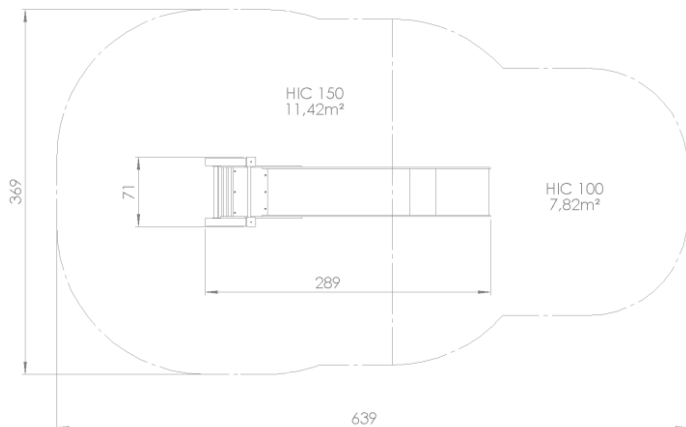

## SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	12,5 m <sup>2</sup>
HIC 100 cm	7,8 m <sup>2</sup>
<b>HIC Total</b>	<b>19,2 m<sup>2</sup></b>

## MATERIAL



**Konstruktion:** 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



**Sidopaneler, tak, dekorativa element:** 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva




**Stänger, stegar:** S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE pulverlack (60–70 µm per lager)



**Fästelement:** rostfritt stål



**Rutschkana:** Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler 15 mm UV beständig HDPE-skiva



**Plattformer:** 16 mm UV beständiga, halksäkra HPL-paneler