



### PARAMETRAR

Dimensioner	254 x 68 x 98 cm
Säkerhetsområde	603 x 366 cm
Säkerhetsområde (m2)	18 m <sup>2</sup>
Fall höjd (HIC)	100 cm
Åldersintervall	2-12 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,44 m <sup>2</sup>

### FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
------------	------





INTERAKTION



GLIDNING




KLÄTTRING

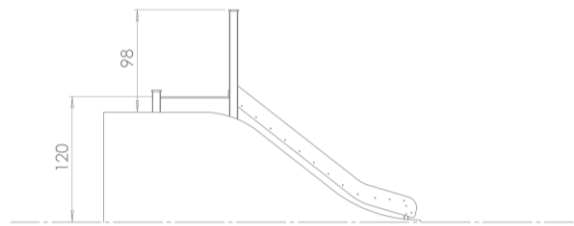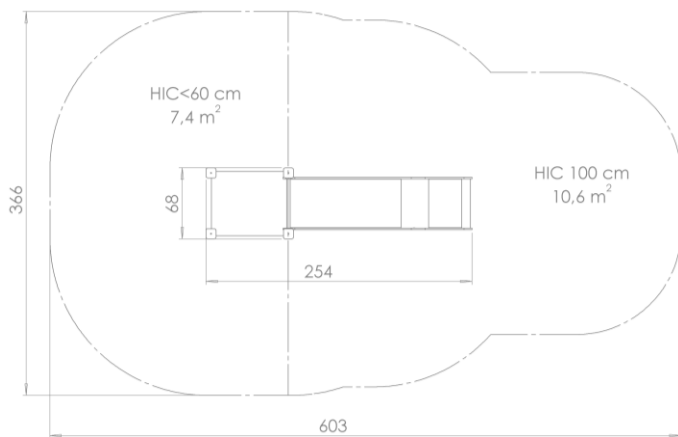


## SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	10,6 m <sup>2</sup>
HIC <60 cm	7,4 m <sup>2</sup>
<b>HIC Total</b>	<b>18 m<sup>2</sup></b>

## MATERIAL



**Konstruktion:** 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



**Plattformar:** 16 mm UV beständiga, halksäkra HPL-paneler.



**Stänger:** Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



**Fästelement:** rostfritt stål



**Rutschkana:** Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva