



PARAMETRAR

Dimensioner	373 x 249 x 242 cm
Säkerhetsområde	660 x 601 cm
Säkerhetsområde (m ²)	32,4 m ²
Fall höjd (HIC)	90 cm
Åldersintervall	1-6 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	2,45 m ²
Rutschplattformshöjd	90 cm

FUNKTIONER

Torn	2 st
Rutschkana	1 st
Tunnel	1 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Ritbräda	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Trappa	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING





KLÄTTRING



VISUELL
STIMULANS




TAKTIL LEK

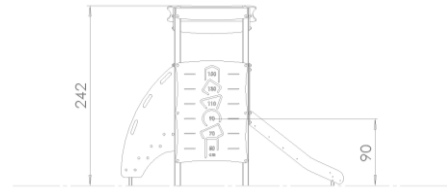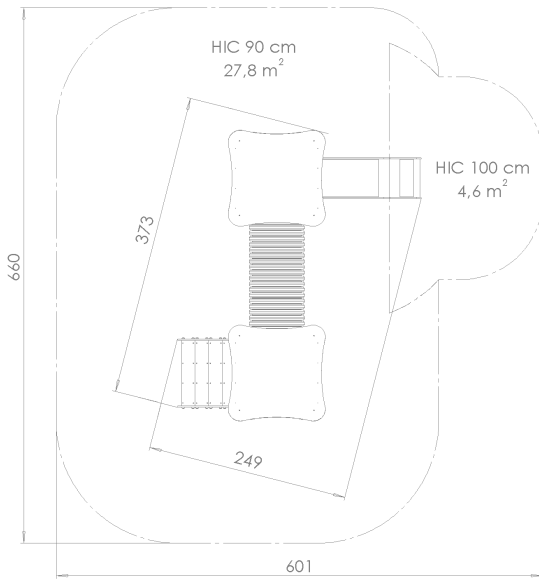

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	4,6 m ²
HIC 90 cm	27,8 m ²
HIC Total	32,4 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60-70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60-70 µm per lager)




Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: transparent PC, 3 mm tjock, 36 cm.