



PARAMETRAR

Dimensioner	399 x 265 x 221 cm
Säkerhetsområde	672 x 550 cm
Säkerhetsområde (m ²)	31,42 m ²
Fall höjd (HIC)	60 cm
Åldersintervall	1-6 år
Antal användare	9 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	3,64 m ²
Rutschplattformshöjd	60 cm

FUNKTIONER

Torn	2 st
Tunnel	1 st
Sfäriskt fönster	3 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Pratrör	2 sts
Ritplatta	1 st
Rutschkana	1 st



AUDATIV LEK



GÖMLEK



INTERAKTION



SAMARBETE



KRYPNING



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS



GLIDNING




ROLLSPEL

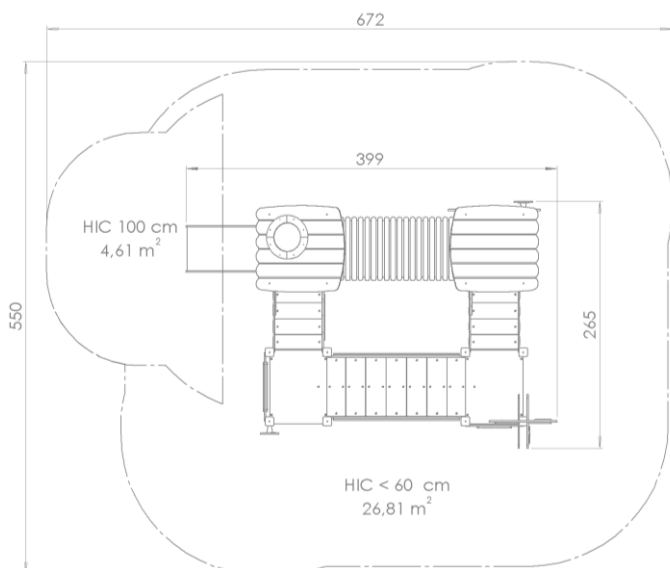

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	4,61 m ²
HIC < 60 cm	26,81 m ²
HIC Total	31,42 m²

MATERIAL




Konstruktion: 80 x 80 och 100 x 100 mm hålprofiler i kolstål S235, täckta.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar, brandmansstänger: S235 kolstålsrör.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Ändlock, sidopaneler, dekorelement: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva



Plattformer: 16 mm UV-beständiga, halksäkra HPL-paneler



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fönster: transparent PC, 3 mm tjock, D 36 cm



Fästelement, kedjor: Rostfritt stål