



## PARAMETRAR

Dimensioner	435 x 310 x 201 cm
Säkerhetsområde	803 x 635 cm
Säkerhetsområde (m <sup>2</sup> )	37,2 m <sup>2</sup>
Fall höjd (HIC)	200 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	15 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	1 m <sup>2</sup>
Rutschplattformshöjd	120 cm

## FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st
Klättrerp	1 st
Lekbord	1 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Klätternät	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Stångrutschkana	1 st
Klättervägg med grepp	2 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING



HÄNGLEK





TAKTIL LEK



VISUELL  
STIMULANS



SAMARBETE

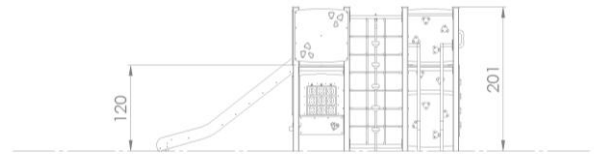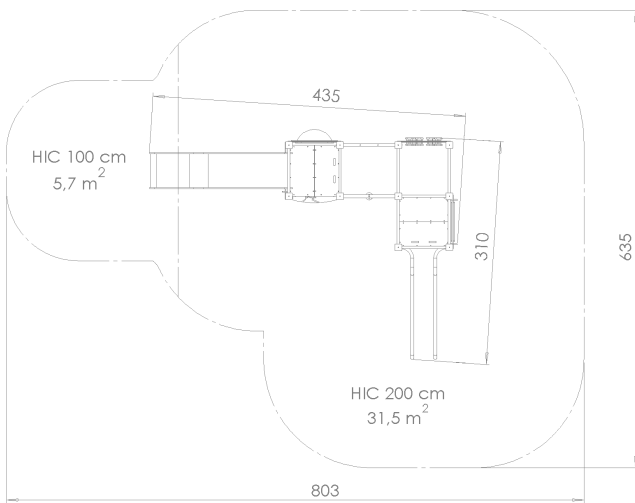

## SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	5,7 m <sup>2</sup>
HIC 200 cm	31,5 m <sup>2</sup>
<b>HIC Total</b>	<b>37,2 m<sup>2</sup></b>

## MATERIAL



**Construction:** surface-treated, laminated scots pine posts




**Klätterställning:** D42,4 mm rör i rostfritt stål



**Stänger:** Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager).



**Sidopaneler, tak, dekorativa element:** 15 mm konturfräst, UVbeständig HDPE-skiva



**Plattformar:** 16 mm UV-beständiga, halksäkra HPL-paneler



**Rutschkana:** Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva.



**Fästelement, kedjor:** rostfritt stål



**Rep:** Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA).



**Fönster:** Färglös PS-plast, diameter 53 cm