



PARAMETRAR

Dimensioner	750 x 673 x 205 cm
Säkerhetsområde	1049 x 997 cm
Säkerhetsområde (m2)	90,7 m ²
Fall höjd (HIC)	200 cm
Åldersintervall	2-14 år
Antal användare	15 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	1,1 m ²

FUNKTIONER

Klätternät	2 st
Klättervägg	2 st
Balansbom med kedjor	1 st
Balanssteg (på bom)	5 st
Vågformad hängstång	1 st
Balansrep	1 st
Balansbom	2 st
Tunnel	1 st
Kedjebro	1 st
Balanssteg (individuella)	2 st



BALANSERING



INTERAKTION



KLÄTTRING





HÄNGLEK



KRYPNING




GÖMLEK

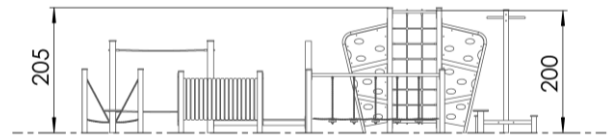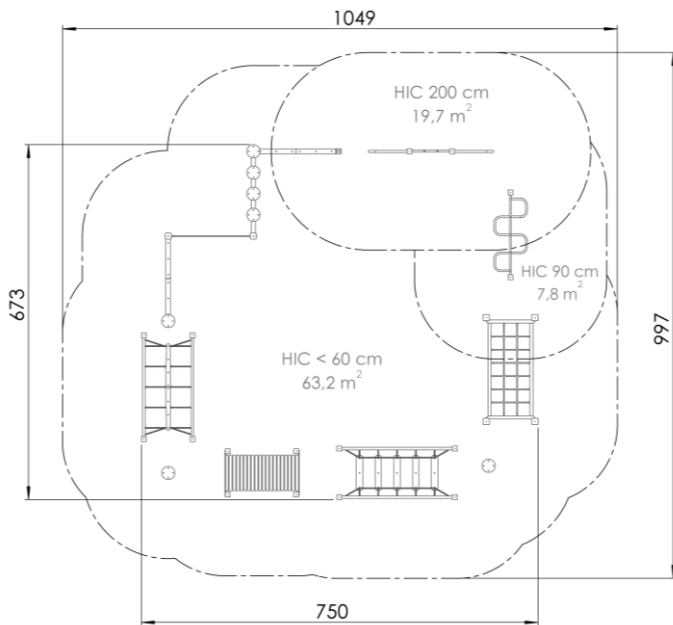

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 200 cm	19,7 m ²
HIC 90 cm	7,8 m ²
HIC <60 cm	63,2 m ²
HIC Total	90,7 m ²


MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformer: 16 mm UV-beständiga, halksäkra HPL-paneler




Sidopaneler, tak: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP D600 SN8)