

DIMENSION:

Djup: 604 mm

Höjd: 1379 mm

Bredd: 624 mm

Artikelnr: 924519




KONSTRUKTION

- cykelreparationsstation tillverkad av kolstål
- delarna till cykelreparationsstationen är skurna och bockade på CNC-maskiner
- svetsad och skruvad konstruktion i enlighet med standarden PN-EN 1090-2

KORROSIONSSKYDD, BELÄGGNING OCH FÄRGER:

- stationen är korrosionsskyddad genom varmförzinkning
- stationen är pulverlackerad

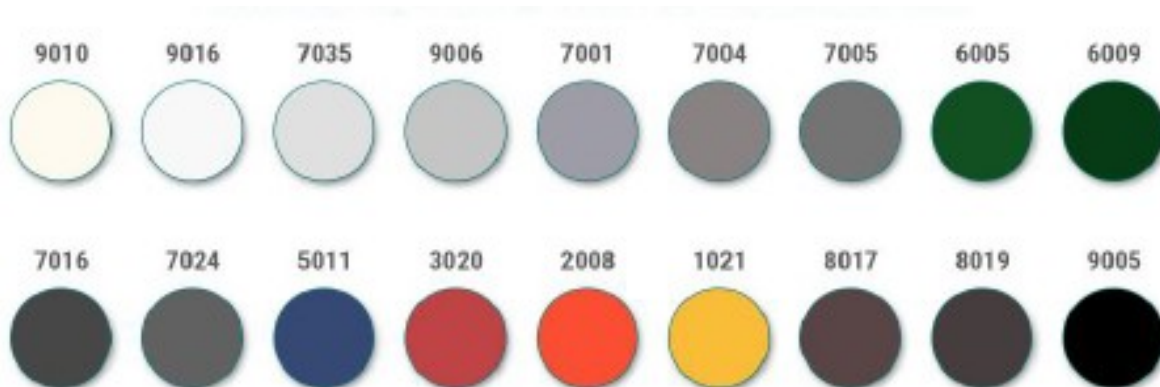

MONTERINGSSYSTEM:

- bultning med bottenplattor

UTRUSTNING:

- TORX T25-skruvmejsel (rostfritt stål) + svivel
- PH2-skruvmejsel (rostfritt stål) + svivel
- spårmejsel 5 x 1,0 (rostfritt stål) + svivel
- skiftnyckel 0–32 mm
- fast nyckel 8 x 10 mm
- fast nyckel 13 x 15 mm
- 2 st. däckverktyg
- handmultiverktyg: insexnyckelsats |2|2,5|3|4|5|6|8, TORX T10, T25, T30, PH2
- stationär handpump med adapter för alla typer av cykelventiler (Presta, Schrader och Dunlop) – tryckområde 0–10 BAR + glycerinmanometer
- rostfria stålvastrar Ø 4 med gummibeläggning

TEKNISK BESKRIVNING

